


POLICARBONATO

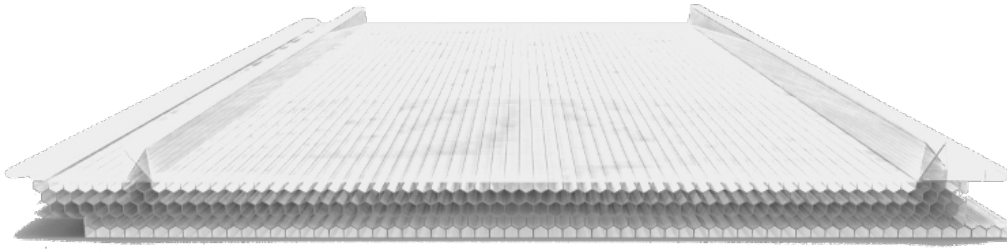

Composición
Policarbonato celular

Espesor
30

Uso y aplicaciones del Policarbonato

El uso de las placas de policarbonato como lucernarios aporta grandes ventajas sobre otros materiales con menor protección y vida útil, como el poliéster. El policarbonato se fabrica en placas de 30 mm de grosor y hasta 12 m de longitud. Su instalación es muy sencilla porque incorpora alas en los laterales que favorece la unión con los paneles sandwich adyacentes, evitando filtraciones y humedades a la vez que facilita el trabajo de los operarios. También garantiza mayor protección frente a impactos que otros materiales, además de un aislamiento térmico acorde al resto de la cubierta sandwich. Según las necesidades del cliente, se puede instalar en diferentes configuraciones: ajedrezado, en la línea del techo, hasta el canalón... Distintas opciones para obtener la máxima protección.



Características técnicas del Policarbonato

