


# CHAPA PERFIL 32



Recubrimiento	Espesores
Prelacado / Galvanizado	0,5 0,6 0,8


**Acabados**  
Perfilado/Curvado/  
microperforado

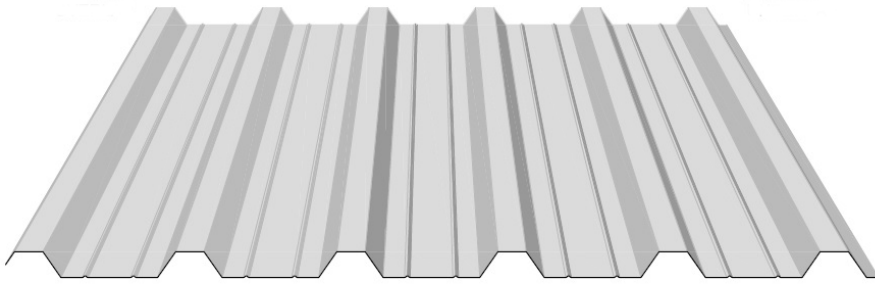

**Ancho útil**  
1000 mm



\*Más colores disponibles a consultar

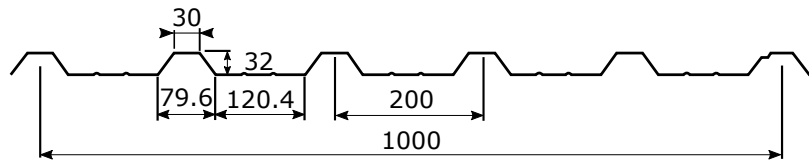

## Usos y aplicaciones de la Chapa Simple

Las chapas perfiladas son idóneas para la rápida construcción de naves industriales, oficinas y otros muchos proyectos que requieren soluciones constructivas solventes y económicas. Este es el caso de la chapa perfilada y grecada, en altura de greca de 32, 42 y 52. Estas placas se solapan unas sobre otras y desde este punto se atornillan directamente a la estructura, obteniendo así la máxima seguridad con un montaje muy sencillo. Fabricamos diferentes grosores, entre 0,5 y 1 mm, para ajustar la resistencia de la chapa a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una gran variedad de colores y acabados para disfrutar de un acabado espectacular, ayudando a materializar los proyectos de nuestros clientes con costes muy reducidos.



## Características técnicas de la Chapa Simple

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
		68	99	150	239	347	545
		79	115	175	283	416	653
	64	90	132	201	323	474	744
	80	113	165	251	404	590	927

**1 Vano**  
e(mm)  
0.5  
0.6  
0.7  
0.8  
1.0

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
398	253	175	127	96	75	60	
489	311	215	156	118	92	74	60
582	370	255	186	141	110	88	72
677	431	297	216	164	128	102	83
868	553	381	278	211	165	132	107

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
	65	81	103	137	187	272	427
	68	83	104	132	175	239	347
	81	99	124	159	209	283	417
	92	113	141	181	238	323	474
	115	141	176	225	297	404	590

**2 Vanos**  
e(mm)  
0.5  
0.6  
0.7  
0.8  
1.0

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
398	253	175	125	82			
489	311	215	150	99	68		
582	370	255	175	115	79		
677	431	297	201	132	90	64	
868	553	381	251	165	113	80	

CARA A							
2.75	2.50	2.25	2	1.75	1.50	1.25	1
	80	102	130	172	235	341	535
	71	96	131	167	220	301	435
	82	112	156	200	263	360	521
	94	128	178	228	300	411	594
	124	160	222	284	373	511	740

**3 Vanos**  
e(mm)  
0.5  
0.6  
0.7  
0.8  
1.0

CARA B							
1	1.25	1.50	1.75	2	2.25	2.50	2.75
499	138	219	160	212	95	76	
613	390	269	197	149	117	94	71
729	465	321	234	178	139	112	82
848	540	373	272	207	162	128	94
1088	693	479	349	265	208	160	118

Valores orientativos para los diferentes grosores que fabrica Panel Sandwich Group. Para más información, consulte a su comercial.